



## LETTINO TRATTAMENTI

### NEBULA.

Il lettino perfetto per tutti i **trattamenti con l'acqua**: la sua **doccetta indossabile** permette di unire la professionalità dell'operatore al piacere ed ai benefici del massaggio dell'acqua.

La temperatura dell'acqua utilizzata per il massaggio, è **regolata con facilità** dall'operatore ed anche l'intensità dei getti offrono diverse opzioni.

Realizzato con materiali pensati per stare sotto l'acqua, anche quella termale, la struttura ed il basamento di **Nebula** sono in acciaio, mentre il piano d'appoggio anatomico è riscaldato e realizzato in polistirene ricoperto di resina.

L'acqua utilizzata per il trattamento è convogliato nei canali e raccolto nello scarico posizionato sotto **Nebula**.

Un potente **sistema di cromoiluminazione**, crea una sequenza di colori sia sull'utente che nell'ambiente. Un **miscelatore termostatico** e una **doccetta con rubinetto incorporato**, sempre disponibili, permettono di effettuare la pulizia dei piani di lavoro oltre che facilitare il risciacquo dei clienti alla fine dei trattamenti.



Cromoterapia LED ad alta potenza con gestione cicli di colore



Doccetta termoregolata per lavaggio dei piani di lavoro e clienti al termine dei trattamenti



Sistema di riscaldamento



Sincronizzazione RGB via cavo con altre apparecchiature della linea ISO Benessere\*



Doccia 'inossidabile' per praticare il massaggio ad acqua manuale, con tre diverse tipologie di getto



Code PFINEBULA

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| O<br>P<br>T<br>I<br>O<br>N<br>A<br>L<br>S | Diffusore di aromi  | OPTAROMANEW |
|   | Materassino in materiale anallergico indeformabile per massaggio su uno piano semirigido, spessore 4cm.               | OPTMATMAS   |
|   | Scheda trasmettitore segnale wireless per sincronizzazione dei colori con altre apparecchiature della linea Benessere | OPTTX       |
|   | Scheda ricevitore segnale per sincronizzazione dei colori con altre apparecchiature della linea Benessere             | OPTRX       |




## STRUTTURA E DIMENSIONI

## LETTINO TRATTAMENTI

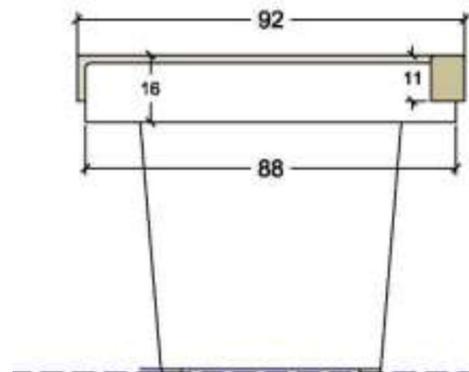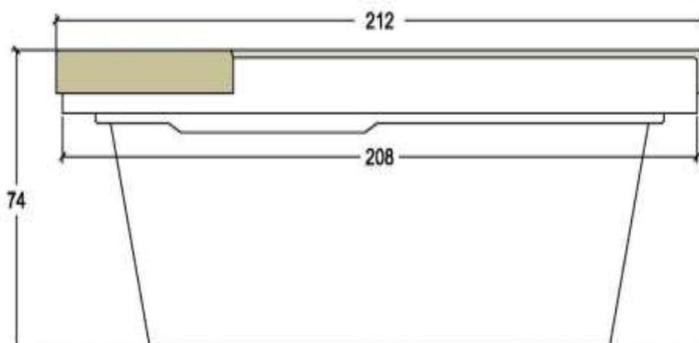

### IN OMAGGIO

- ✓ 1 Cuscinetto appoggiatesta gonfiabile
- ✓ 10 lenzuolini in cartone
- ✓ 1 confezione di prodotto decalcificante

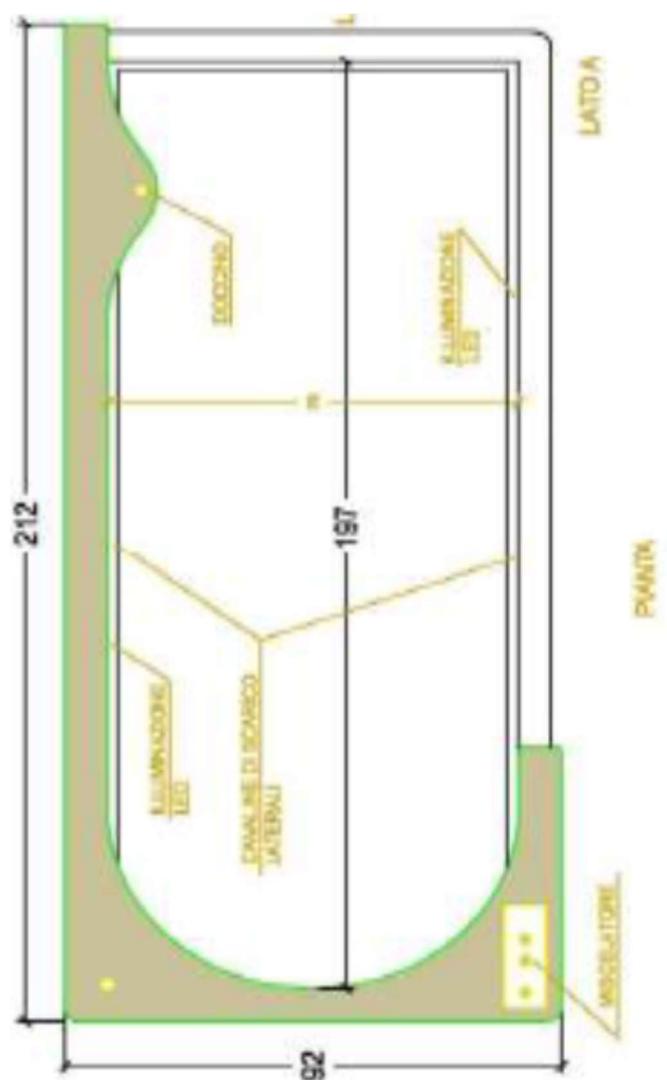

### PESI E MISURE DA RISPETTARE IN FASE DI INSTALLAZIONE

- ✓ Peso 140 Kg (330 lb)
- ✓ Deve essere collegato ad un impianto idraulico fisso per acqua calda/acqua fredda e scarico

Tensione di alimentazione 230V±10%, 50/60Hz N~ | Potenza Assorbimento 555W